BORRELLI PROGETTAZIONE E SERVIZI S.R.L.
Via Provinciale N.22 - 82030 – Faicchio (BN) –
C.F. e P. IVA 01418800627 - N. R.E.A. 118831

Comune di Pietraroja

Provincia di Benevento

P.S.R. CAMPANIA 2014-2020

Misura6: Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese – Sottomisura 6.4: Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole. Tipologia 6.4.1.: Creazione e Sviluppo della diversificazione delle imprese agricole.

Progetto: Rifunzionalizzazione di un immobile aziendale da destinare ad alloggio e ristorazione agrituristica e riqualificazione area esterna per attività ludiche – sportive e ricreative

Committente: Meglio Nicola

Località:Mastramici di Sotto – Case Sparse

Tavola n.6: Planimetria della sistemazione esterna

I PROGETTISTI

IL COMMITTENTE

P.lla 260
stessa ditta

P.lla 178
stessa ditta

Strada Comunale
Madonna della libera

Ingresso
Agriturismo

4.00

10.00

Cisterna per il recupero delle acque piovane

Staccionata in legno vedi particolare ml.30.00

Inserimento pannelli
fotovoltaici

30.00

Staccionata in legno vedi particolare ml.30.00

Sistemazione aia
esistente in c.l.s.
da pavimentare
in pietra locale
mq. 300,00

P.lla 174
stessa ditta

Fossa Imhoff

10.00

Area a
verde

Area
Giochi

P.lla 161
altra ditta

Strada Vicinale

10.00

10.00

P.lla 173
stessa ditta


Area
compostaggio

PLANIMETRIA DELLA SISTEMAZIONE ESTERNA CON UBICAZIONE INTERVENTI SCALA 1:200


Foglio 29 p.lle 266 (Fabbricato) e 173 (Terreno)

Particolare Cisterna per il riciclo delle acque piovane

Pianta

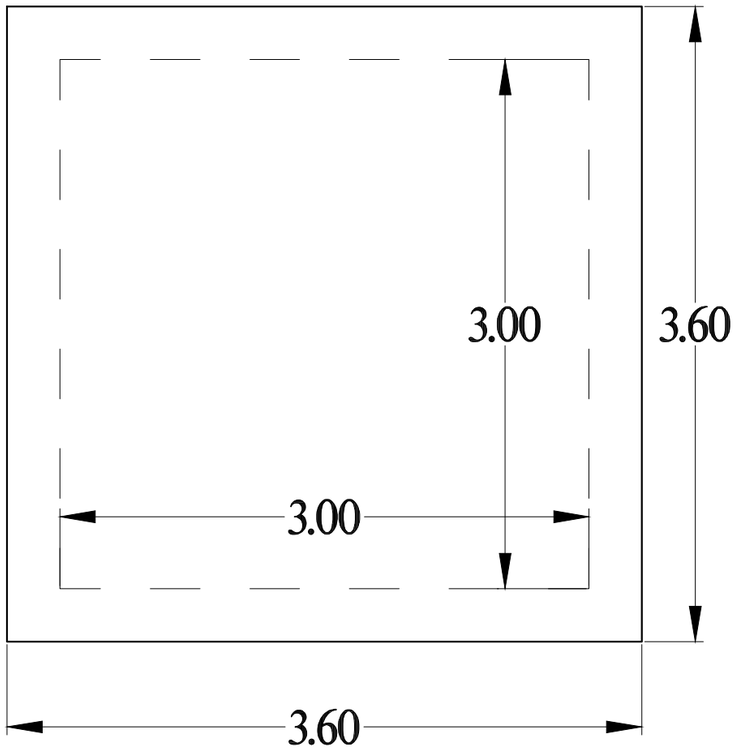

Sezione

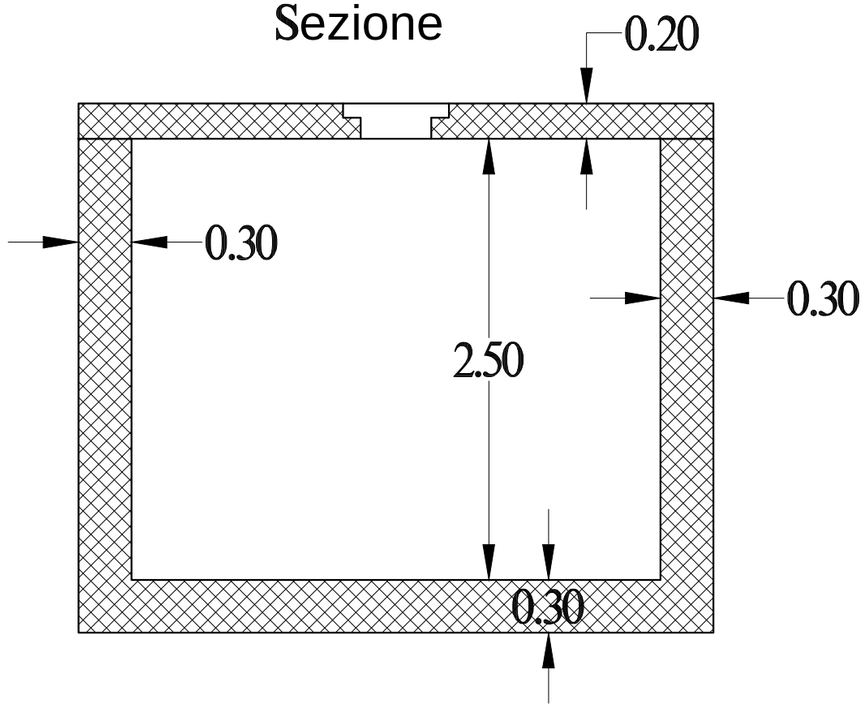

Calcolo per il riciclo delle acque:

superficie coperta mq.254,40 x 0.080= mc. 20.35 considerando

gli indici di piovosità media della zona.

Mc. di accumulo della cisterna di progetto mc.22.50